


Compocel® WF

Composizione del pannello

PELLI IN COMPENSATO MARINO* essenza Okoumé
 Spessore: da 1,5 a 8 mm

ANIMA

In schiuma di PVC.
 Densità: 40 a 200 kg/m³

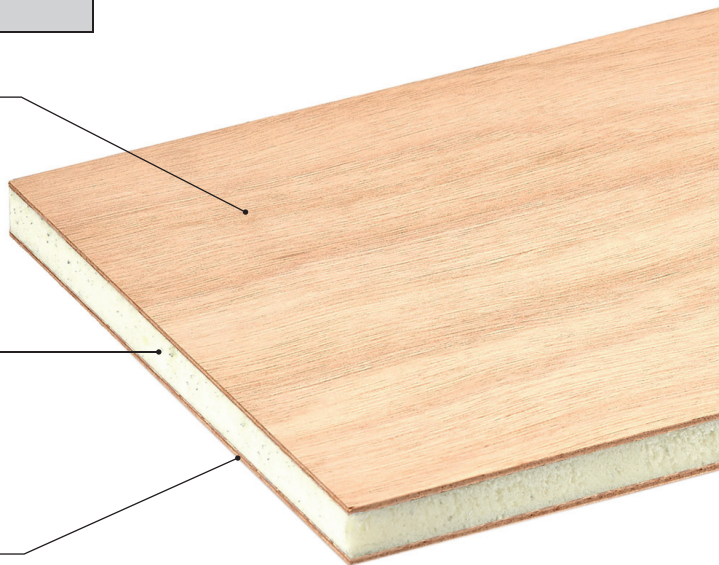


* Altre essenze su richiesta: teak, mogano, betulla, faggio, pioppo, abete, pino, OSB...

** Dimensioni speciali a richiesta

ESEMPIO					Pesi del pannello con anima in schiuma 55kg/m ³				
					<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza spessore ± 0,3 mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
Spessore totale mm		10	15	20	25				
Spessore PELLI mm		1,8 + 1,8							
Spessore ANIMA mm		6,4	11,4	16,4	21,4				
Peso kg/m ²		3	3,3	3,6	3,9				

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm



Proprietà della schiuma in PVC						
Tipo	MC 40	MC 50	MC 80	MC 100	MC 130	MC 200
Densità kg/m ³	da 36 a 46	da 54 a 69	da 72 a 92	da 90 a 115	da 120 a 150	da 180 a 250
Comportamento al fuoco	classe di reazione al fuoco RF2/75/A RF3/77					
Resistenza a compressione MPa	0,46	0,61	1,44	1,91	2,79	5,19
Resistenza alla trazione MPa	0,71	0,96	2,02	2,71	3,79	5,95
Spessore min. in mm	3	3	3	3	3	3
Spessore max. in mm	83	78	72	68	58	48
Dimensioni mm	1330x2850	1150x2450	1020x2180	2050x950	850x1900	750x1600
Colore	verdino	giallo	verde	rosso	blu	marrone