

## PVC-STEP


### Composition du panneau

#### PEAUX EN TISSU DE VERRE

Imprégné avec colle époxydique - **Épaisseur (en mm): 0.5**


#### NOYAU

En mousse de PVC  
**Densité: 50 - 60 kg/m<sup>3</sup>**

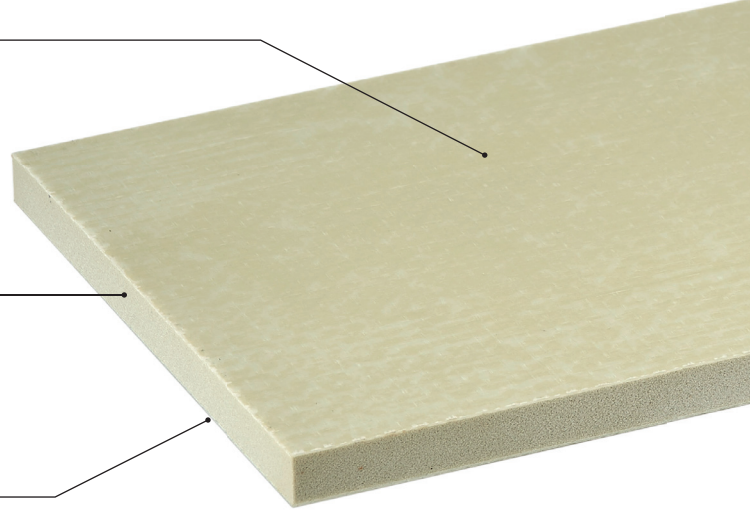

EXEMPLE	Poids du panneau en mousse 55kg/m <sup>3</sup>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tolérance épaisseur +/- 0,3 mm</li> <li>Tolérance dimensions +/- 30mm</li> </ul>				
	Épaisseur totale (en mm)	10	15	20	25	
	Épaisseur PEAUX (en mm)	0,5 + 0,5				
	Épaisseur NOYAU (en mm)	9	14	19	24	
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	3,4	3,7	4	4,3		

**Dimensions standard**  
 (dimensions spéciales disponibles à la demande)  
**Tolérance dimensions ±30mm**



Propriétés de la mousse en PVC						
Type	MC 40	MC 50	MC 80	MC 100	MC 130	MC 200
Densité (kg/m <sup>3</sup> )	de 36 jusque 46	da 54 jusque 69	da 72 jusque 92	da 90 jusque 115	da 120 jusque 150	da 180 jusque 250
Comportement au feu	classe de réaction au feu RF2/75/A RF3/77					
Résistance à la compression (Mpa)	0,46	0,61	1,44	1,91	2,79	5,19
Résistance à la traction (MPa)	0,71	0,96	2,02	2,71	3,79	5,95
Épaisseur min. en mm	3	3	3	3	3	3
Épaisseur max. en mm	83	78	72	68	58	48
Dimensions (en mm)	1330x2850	1150x2450	1020x2180	2050x950	850x1900	750x1600
Couleur	feu vert	jaune	vert	rouge	bleu	brun